


SKIOLD DM6-G

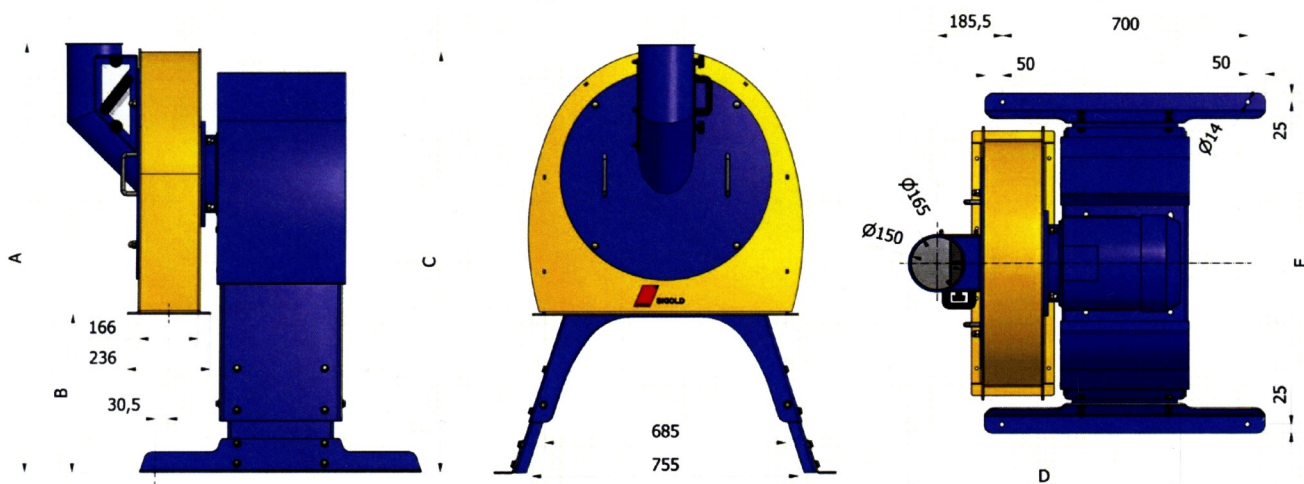

Techniniai duomenys

DM6-G	
Variklis:	7.5 - 11 - 15 - 18.5 - 22 kW 2800 rpm
Sietų plotas:	2700 cm ²
Plaktukų skaičius:	28
Triukšmo lygis:	85 dBa
Svoris:	205 - 245 - 255 - 270 - 315 kg
Našumas kg/h	350-6500

Našumai:


Duomenys nurodomi kai produktas yra išvalytas ir sausas max. kg/h ir variklių galia nuo 7.5 iki 22kW pasirinktinai.

Rūšys	Ø 4.0 mm sietas	□ 3.15 mm tinklinis sietas
Miežiai	950-3200	1200-4000
Kviečiai	1250-4200	1250-4200
Avižos	350-1400	500-1800
Kukurūzai	1650-5300	1950-6500

Našumas labai priklauso nuo produkto švarumo ir drėgmės, sietų skylučių diametro, variklio galingumo.

Malūno išmatavimai DM6-G:

DM6-G	A	B	C	D	E
7.5 kW	1102-1400	452-750	1200-1500	830	971-1165
11 kW				940	
15 kW	1130-1400	480-750	1230-1500	995	
18.5 kW				1025	
22 kW	1150-1400	500-750	1250-1500		

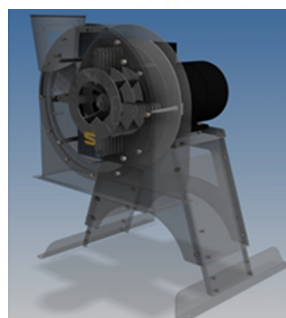

- mažos energijos sąnaudos
- kompaktiški išmatavimai
- paprasta, patikima ir tvirta konstrukcija
- yra speciali malūno versija kukurūzams

UAB "MLVS"

Gamyklos 43 b,
LT-89110 Mažeikiai,
Lietuva
Tel./fax.: + 370 443 90074
Email: mlvs@mlvs.info

WWW. **MLVS** .info
Maschinen Landtechnik Vertrieb und Service